

IN09 - SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

- IN13 - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL**

- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa.

IN14 - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL OU DE ÁREAS

- A estrutura da edificação está de acordo com Anexo B da IN14

IN18 - CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

- Os materiais de decoração e revestimento deverão estar de acordo com a IN18/DAT/CBMSC;


IN19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO





- O projeto atende as exigências da IN19/DAT/CBMS - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- Nas edificações novas, recentes e existentes devem ser realizadas manutenções preventivas e corretivas conforme item 8 da NBR 5410 de acordo com a seguinte periodicidade:


A cada 15 anos para as ocupações do grupo D e I1;

IN28 - BRIGADA DE INCÊNDIO

- A Brigada de incêndio deverá estar de acordo com a IN-28, o seu dimensionamento será cobrado na vistoria de funcionamento.



Simbologia/Legenda:	
	Guarda Corpo altura mínima: 110cm Ver planilha de detalhes
	Corrimão altura de 90cm a 92cm Ver planilha de detalhes
	Extintor de Incêndio - Dióxido de Carbono (CO2 - S-B-C) 4Kg com sinalização de parede Ver planilha de detalhes
	Indicação de pessoa na edificação

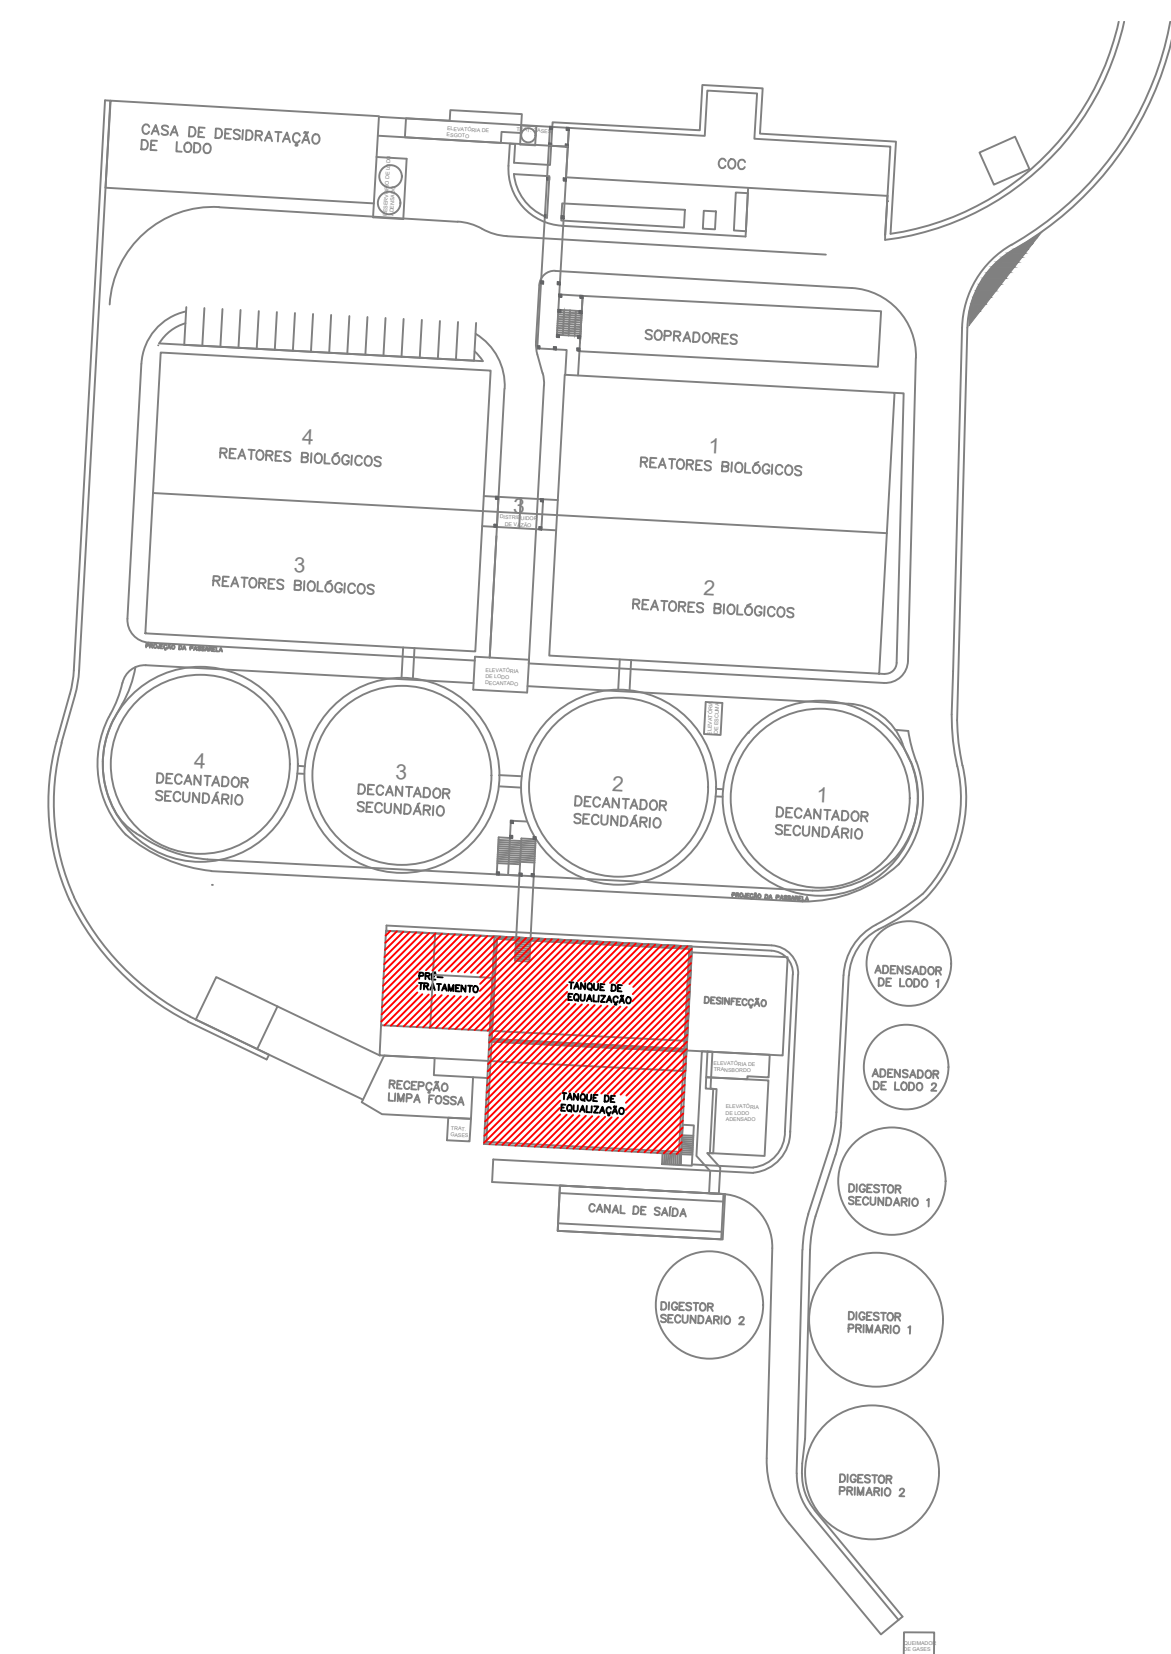

						EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		LOGOMARCA DA CONSULTORA		<div><div><div>SAMAE</div><div>SISTEMA</div><div>JARAGUÁ DO SUL</div><div>LOCALIDADE - MUNICÍPIO</div></div><div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</div><div>SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</div><div>JARAGUÁ DO SUL/SC</div><div>ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC</div><div>ETE CENTENÁRIO</div><div>PRÉ-TRATAMENTO E EQUALIZADOR</div><div>PLANTA BAIXA COBERTURA</div></div>			
N°	REVISÃO	DATA	EXEC. POR	VERIF. POR	APROV. POR	<div><div><div>ENGOBA</div><div>ASSESSORIA & ENGENHARIA</div></div></div>		<div><div><div>habitark</div><div>engenharia</div></div></div>					
EMI	EMIÇÃO INICIAL - HABITARK ENGENHARIA	MAIO/2023	JFV	LRA	FRF								