PROJEÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

PROJEÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

PROJEÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

PROJEÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

PROJEÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Número	Descrição	Diâmetro	Unidade	Quantidade
1A	TUBO MPCV DEFOFO JEI 1 MPA	500	M	180 (35 barras)
2A	TUBO MPCV DEFOFO JEI 1 MPA	100	M	145 (30 barras)
3A	CURVA 45º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10	500	UN	4
4A	CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10	500	UN	3
5A	CURVA 45º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10	100	UN	2
6A	CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10	100	UN	2
7A	TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 2,50 M PN10	500	UN	2
8A	TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 3,00 M PN10	100	UN	1
9A	VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO BRUTO FECHAMENTO RÁPIDO E BAIXO ANGULO ABERTURA PN10	500	UN	3
10A	REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10	500	UN	3
11A	VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO BRUTO FECHAMENTO RÁPIDO E BAIXO ANGULO ABERTURA PN10 COM FALNGE	100	UN	1
12A	REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10	100	UN	1
13A	PLACA DE REDUÇÃO PN10	500X100	UN	1
14A	PLACA DE REDUÇÃO PN10	700X500	UN	1
15A	CURVA 90º C/ FLANGE FOFO	700	UN	3
16A	TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FOFO	700x500	UN	4
17A	REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10	700	UN	1
18A	TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 3,50 M PN10	500	UN	1
19A	TUBO COM FLANGE E FLANGE FOFO L = 3,00 M PN10	700	UN	1
20A	TUBO COM FLANGE E FLANGE FOFO L = 2,50 M PN10	700	UN	1
21A	TUBO COM FLANGE E FLANGE FOFO L = 1,00 M PN10	700	UN	1
22A	CARRETEL COM TIRANTES	700	UN	3
23A	MEDIDOR DE VAZÃO INTRUSIVO	700	UN	1
24A	TÊ COM BOLSA JGS	500	UN	2
25A	REGISTRO C/ BOLSA C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10	500	UN	1
26A	LUVA DE CORRER	500	UN	5
27A	EXTREMIDADE BOLSA FLANGE	500	UN	1
28A	REDUÇÃO DEFOFO BOLSA BOLSA JGS	500X300	UN	1

IMPLANTAÇÃO DE BARRILETE DE ENTRADA

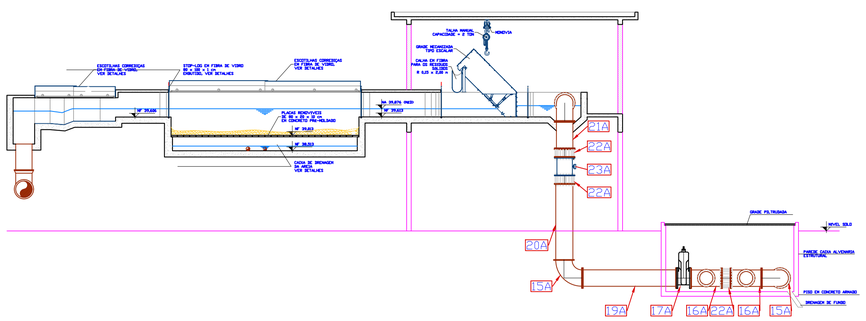

ELEVAÇÃO LATERAL BARRILETE

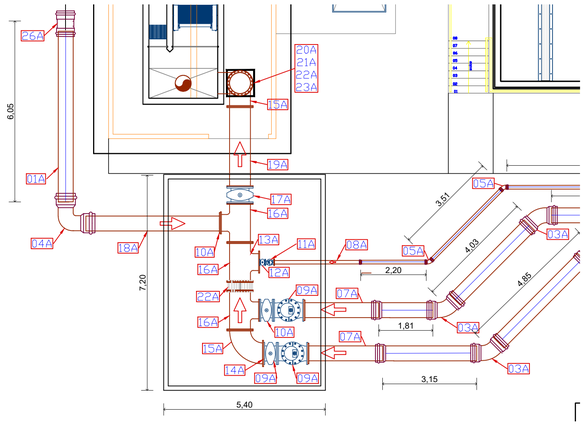

DETALHE BARRILETE

SAMAE JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

ADEQUAÇÃO ETE SÃO LUÍS

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE BARRILETE DE ENTRADA

ESCALA: Sem esc.

PRANCHA: 01/01

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: TUHÃ DO EVANGELHO CREA/SC: 164.930-8

OBS: Divergência entre cota e escala prevalece a cota.

REVISÃO	DESCRIÇÃO / ALTERAÇÕES	AUTOR	DATA

REVISÃO: 00